

Zatapialna pompa odwodnieniowa J 5

Specyfikacja

Elektryczna pompa zatapialna

Zanurzenie maksymalne : 8 m. • Klasa ochrony IP 68.

pH pompowanej cieczy 5-8 • Otwór kosza ssawnego 6 mm.

GB 50 Hz

J 5 W Średnia wysokość podnoszenia, 1-fazowa

Silnik elektryczny

1-fazowy indukcyjny z wbudowanym kondensatorem, 50Hz.

Klasa izolacji B

Moc silnika na wale P_2 : 0.48 kW. Prędkość: 2690 obr./min.

Napięcie, V	230
Natężenie, A	2.9

Kabel zasilający

10 m type HO7RN-F: 3 x 1.0 mm²

Zabezpieczenie silnika

Wbudowane czujniki termiczne

Uszczelnienie wału

Podwójne uszczelnienie mechaniczne w kąpeli olejowej z cyrkulatorem.

Uszczelnienie pierwotne: węgiel krzemu na węgiel krzemu

Uszczelnienie wtórne: węgiel na ceramice

Łożyska

Obudowane łożyska kulkowe.

Króciec tłoczny

2" wąż na opaskę zaciskową

2" zakończony gwintem B.S.P.



Waga (bez kabla)

9.5 kg

Opcje i Akcesoria

Automatyczny czujnik poziomu

Króciec tłoczny z węzami

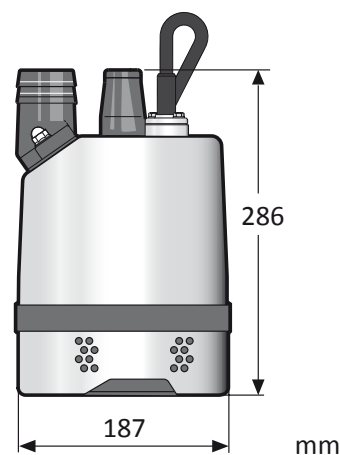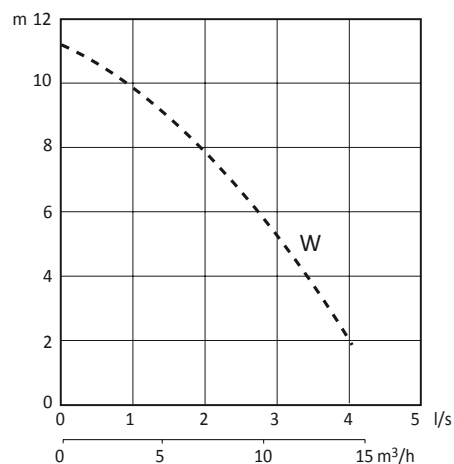

Materiały

Odlew	Aluminium
Obudowa	Stal nierdzewna
Wał	Stal nierdzewna
Wirnik	Poliuretan
Części gumowe	Kauczuk etylen, propylen/ Poliuretan
O-ringi	Kauczuk nitylowy